Austausch der Leuchtweitenregulierung

Nachdem das Frontpanel entfernt und der Scheinwerfer ausgebaut wurde, kann der Scheinwerfer zerlegt werden.

Nachdem wir den Scheinwerfer zerlegt haben, müssen wir den Reflektor ausbauen.

Der Reflektor ist an 2 Stiften befestigt, wo er jeweils mit einer Haltenase eingehängt ist.



Haltenase 1




Haltenase 2

Öffnen wir nun beide Haltenasen mit einem kleinen Schraubenzieher, können wir den Reflektor frei bewegen.

Der Reflektor ist jetzt nur noch an der Höhenverstellung befestigt.

Um diese auszuhaken, drehen wir den Scheinwerfer um und öffnen auch hier die Haltenase mit einem kleinen Schraubenzieher.

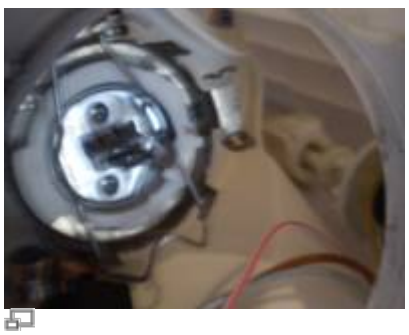

Haltenase Höhenverstellung

Jetzt kannder Reflektor einfach nach vorne herausgezogen werden.

Das nächste Bild verdeutlicht noch einmal die Position der Haltenasen.



Höhenverstellung im Scheinwerfer

Das Modul wird jetzt nur noch von 2 Schrauben gehalten. Das Kabel ist nur gesteckt und kann mit einem Schraubenzieher herausgehoben werden.

Das Modul ist baugleich zu dem vieler anderer Autos. Mit der aufgedruckten Teilenummer `0307853303` lässt sich leicht ein Ersatz finden.

From:
https://www.smart-wiki.net/ - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/leuchtweitenregulierung

Last update: **2016/10/20 21:44**